

Обратный клапан для вакуума



EAK2000

Обеспечивает одностороннюю пропускную способность



- Возможно использование при положительном давлении
- Высокая пропускная способность

Технические характеристики

Номер для заказа		EAK2000-F01-X209	EAK2000-F02-X209
Испытательное давление (МПа)		1.5	
Рабочее давление	Положительное (МПа)	0.03 ~ 1	
	Вакуум (кПа)	-3 ~ -100	
Среда		Воздух	
Температура (°C)		5 ~ 60	
Эквивалент. сечение (мм ²)		25	27.5
Присоединительная резьба		G1/8	G1/4
Вес (г)		105	100

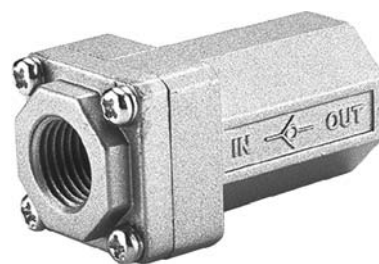

Конструкция и размеры

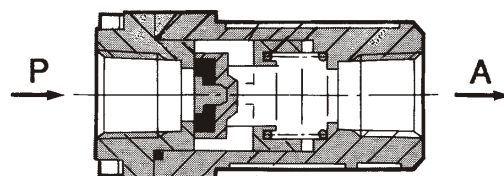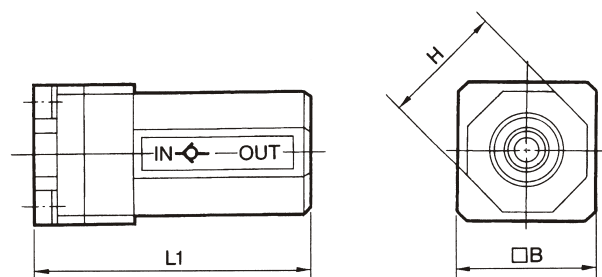

Модель	Присоед. резьба	L1	□B	H
EAK2000-F01-X209	G1/8	50	25	22
EAK2000-F02-X209	G1/4	50	25	22

Характеристики расхода

